



SMP 658C/BT/IXL

Placa vitrocerámica



CARACTERÍSTICAS GENERALES


- Placa de inducción con TouchControl Slider
- Tecnología 6th Sense
- FlexiFull
- Función Booster: calentamiento ultra-rápido en todas las zonas de cocción
- 9 niveles de potencia
- 2 Pantallas táctiles asistidas
- Acabado Cristal iXelium, más resistente a las ralladuras
- Temporizador programable
- Indicador de calor residual
- Avisador acústico de fin de cocción
- Sistema de desconexión automática
- Limitador de potencia

FUNCIONES ESPECIALES

- SMART SET · 6 funciones preestablecidas automáticas
- SMART SENSE · 6 funciones preestablecidas + 2 funciones automáticas

ZONAS DE COCCIÓN

- 8 zonas de cocción iguales:
- Cada zona: 1,25 / 1,8 kW
- Potencia total: 7400 W
- Biselada 4 lados

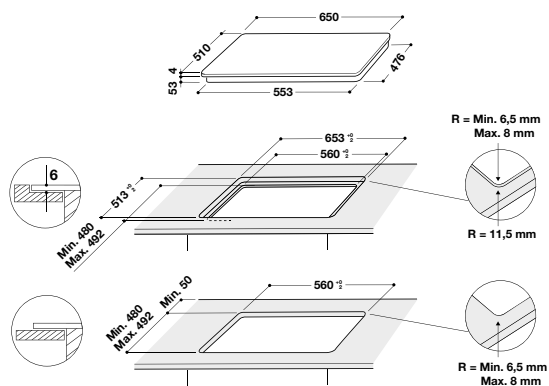

EAN: 8003437207723

Medidas: 650 x 510 mm (ancho x fondo)